

急 報

解体業者の皆さんへ

JARP 2022.12 C-80

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2022年11月30日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1. 対象車両

メーカー名	対象車両	部位	リコール番号
トヨタ自動車 株式会社	平成15年8月～平成18年6月製造の 「アベンシス」「アベンシスワゴン」の一部車両	運転席	5247


リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP 等にてご確認ください。

< 国土交通省 > <http://www.mlit.go.jp/jidisha/recall.html>

< トヨタ自動車 > <https://toyota.jp/recall/>

< 自再協 > <https://jarp.org/index.html> (2022年12月掲載予定)

2. 確認手順

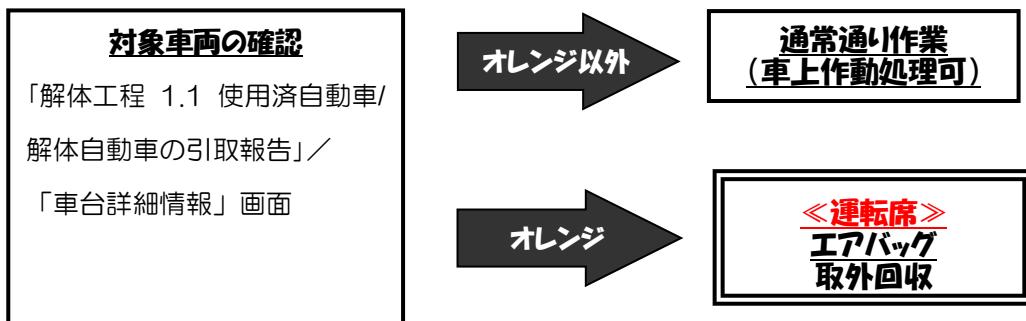

自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

[確認①]対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社)情報

事業所コード	123456789012	事業者/事業所名	詳細	○○解体 ●●●高架所
--------	--------------	----------	----	-------------

2. 引取対象車台の一覧

引渡し報告は、エアバッグ類装備車台は、赤色で背景がオレンジで表示されています。

引渡し報告日	引渡し元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	リコール対象部位	引渡し報告			
2018/11/29	○○回取事業所 × 高架所	123456789012	詳細	ABCDEF0123	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/29	○○回取事業所 × 高架所	123456789012	詳細	ABCDEF0123	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

[確認②]対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位をご確認ください。

1. 車台情報

車台番号	123456789012	車種	ABCDEF0123
運転席	赤色	助手席	赤色
サイド	赤色	ドア内面	赤色
カーテン	赤色	ドア外側	赤色
ブリティン	赤色	ドア内板	赤色

リコール対象部位

車上作動装置	エアバッグ類装備車台
車上作動装置	エアバッグ類装備車台
フロントガラス	赤色
エアバッグ類装備	赤色
車上作動装置	エアバッグ類装備車台
フロントガラス	赤色
エアバッグ類装備	赤色
車上作動装置	エアバッグ類装備車台

[確認③]処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

【車上作動契約がある場合】

リコール対象部位を取り外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

2. 処理対象車台の一覧


引渡し報告日	車台番号	型式		
2018/11/29	123-1234567	詳細	ABC-1234567	シャーシ
2018/11/29	123-1234567	詳細	ABC-1234567	シャーシ
2018/11/29	123-1234567	詳細	ABC-1234567	シャーシ
2018/11/29	123-1234567	詳細	ABC-1234567	シャーシ
2018/12/27	123-1234567	詳細	ABC-1234567	シャーシ
2018/05/10	123-1234567	詳細	ABC-1234567	シャーシ

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡し報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡し報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっています。

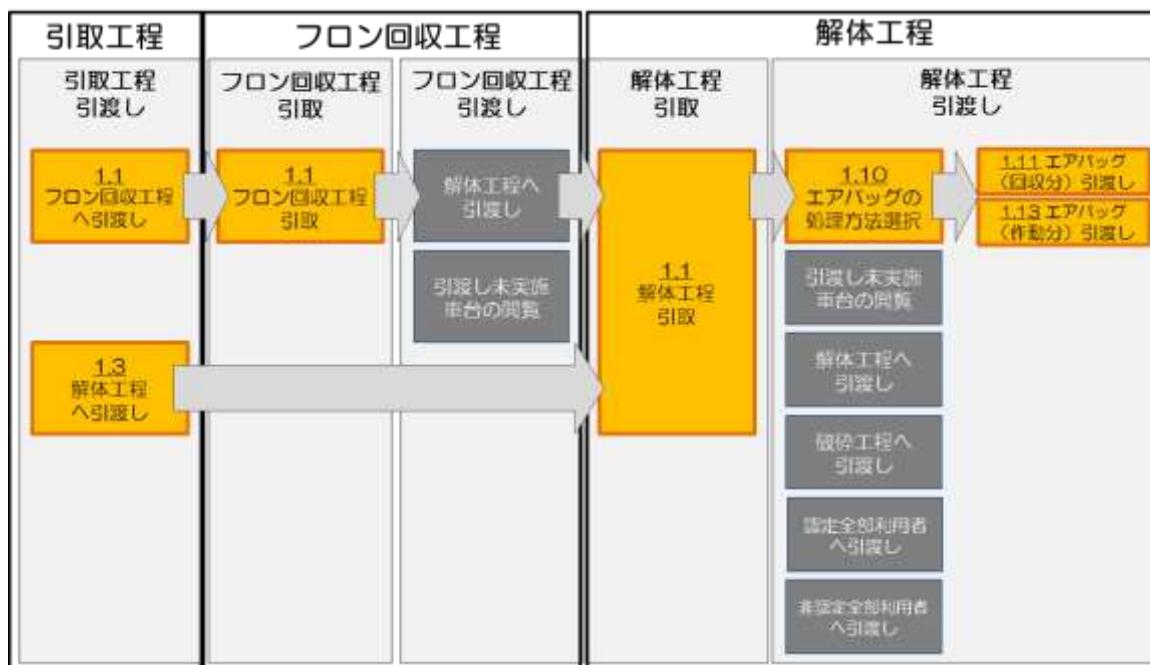

自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4.引渡報告済車台の一覧						
引渡報告日	車両番号	型式	車名	フロン類 装備	参考 エアバッグ 装備	操作番号
2013/04/29	1000-XXXXXX	新規	マツダ	有	無	
2013/04/29	1000-XXXXXX	新規	マツダ	有	無	
2013/04/29	1000-XXXXXX	新規	マツダ	有	無	
2013/04/29	1000-XXXXXX	新規	マツダ	有	無	

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。


5.引取対象車台の一覧									
引渡報告日	引渡元事業者／事業所名	車両番号	型式	車名	フロン類 装備	参考 エアバッグ 装備	操作番号	引渡報告 対象選択	
2013/05/10	自動車リサイクル事業所								
2013/05/10	自動車リサイクル事業所	100-XXXXXX	新規	マツダ	有	無			
2013/05/10	自動車リサイクル事業所	100-XXXXXX	新規	マツダ	有	無			
2013/05/10	自動車リサイクル事業所	100-XXXXXX	新規	マツダ	有	無			
2013/05/10	自動車リサイクル事業所	100-XXXXXX	新規	マツダ	有	無			

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外し回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解

したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

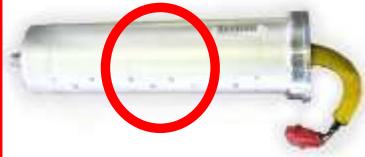	正しい性状	誤った性状
運転席	<ul style="list-style-type: none">・インフレータ状態まで分解・ハーネスを5 cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撲り合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている) 
助手席		 

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上
速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします

作動 1 リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください

- ☞ リコール対象のエアバッグを取り外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを閉め、全体力バーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレータ等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げる、運転席のヘッドレストを最下部まで下げる、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げる、シートを前に倒すことで、運転席側のインフレータ等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかけることで、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開いた状態で通電することで、インフレータ等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「リコール対象部位(例:助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1直				解体業者名:○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄				③ 事務所管理欄(2)	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	<input type="radio"/>	3	環境太郎	11/1
2			/				
3			/				
4			/				

作動処理した個数を記入

例:助手席(リコール)は取外回収

例:助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)

②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、「取外回収」で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者: メーカー
1.10 エアバッグ類処理方法の選択		エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告
1.13	引渡報告	

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1直				解体業者名:○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)		備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	<input type="radio"/>	3	環境太郎	11/1
2			/				
3			/				
4			/				

取外回収で引渡報告した日を記入

助手席(リコール)は取外回収

参考

トヨタ自動車株式会社 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧 アベンシス



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
TMUK	UA-AZT250	「アベンシス」	AZT250-0001016～AZT250-0036216 平成15年 8月28日～平成18年 6月23日	2,366	
	CBA-AZT250		AZT251-0001001～AZT251-0004807 平成17年 8月 1日～平成18年 6月23日	315	
	CBA-AZT251		AZT255-0001003～AZT255-0006021 平成15年10月30日～平成18年 6月 8日	545	
	UA-AZT255	「アベンシスワゴン」	AZT250-0001001～AZT250-0035935 平成15年 9月12日～平成18年 6月15日	1,498	
	CBA-AZT255		AZT251-0001007～AZT251-0004811 平成17年 8月 1日～平成18年 6月23日	247	
	UA-AZT250W		AZT250-0001011～AZT250-0036068 平成15年11月11日～平成18年 6月23日	444	
	CBA-AZT250W		(製作期間の全体の範囲)		
	CBA-AZT251W		平成15年 8月28日～平成18年 6月23日	(計 5,415 台)	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
TMUK	UA-AZT255W	「アベンシスワゴン」	AZT255-0001011～AZT255-0006068 平成15年11月11日～平成18年 6月23日	444	
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計 5,415 台)	