

車上作動処理実施責任者の皆さまへ

## エアバッグ類車上作動処理一括作動ツール 取り扱いに関する注意点

平素はエアバッグ類の適正処理にご尽力いただき、ありがとうございます。  
エアバッグ類車上作動処理実施に際し一括作動ツールをご使用いただいていると存じますが、今般、ツールが起動しないというお問合せが増加しております。修理対応した大半はケーブルの断線等による不具合が原因でした。つきましては、貴社におかれましても作業時に以下の点にご留意ください。



### 1. 不具合の代表例と対策方法


#### ① ケーブルの断線・接続部等の破損

対策 1: 車室内ケーブルの平たくなっている箇所を車両のステップ部分にとおす。

対策 2: フォークリフト等でケーブル・接続部を踏まない。

対策 3: コネクタ (黄色) を車両のエアバッグコンピューターから抜く時にツメ部分を持って引き抜く。

※ツメが折れるときちゃんと接続しないため。  
また、ケーブルを引っ張ることによりケーブルが断線するため。



車室内ケーブル




ツメ

ツメ部分を持つ

#### ② 電源バッテリーの劣化

対策: 使用可能なバッテリーを2個使用する。  
+-を正しく接続する。

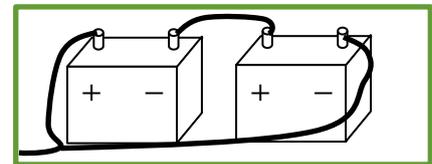

- ケーブルの価格はおよそ 5,000 円/本です。(※ 材料高騰等により予告なく価格変更する場合があります)
- 本体修理時には代替機のご用意があります。(※ 依頼が集中した際にはお貸しできないことがあります)

### 2. (参考) 個数表示ランプについてよくある質問

①「Er」と表示される	→	・逆輸入車や海外生産車である(一括作動機能がない) ・車両側のエアバッグコンピューターが故障している
②「-」と表示される	→	・作動ツールに情報を送らないタイプの車両である
③作動した個数と表示された個数が一致しない	→	・エアバッグ(袋)とインフレータの搭載個数にズレがある (エアバッグ(袋)1個に対してインフレータが2個使用されている等)

※いずれも他の車両で作動できればツールに問題ありません

### 3. お問い合わせ先

- 一括作動ツールについて: 豊通リサイクル株式会社 (担当: 宮本)  
TEL: 0467-70-7461
- エアバッグ・フロン全般: 自動車再資源化協力機構 (業務部)  
TEL: 03-5405-6155 / E-mail: info@jarp.org

- 一括作動システム対応車両については、「一括作動処理ツール」の使用を推奨します。
- 万一事故等が発生した場合は、現場を保存(写真等による保存でも可能)の上、速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください
- 見づらい場合は自再協 HP (<http://jarp.org/>) もご確認ください。