

## エアバッグのリコール訂正届出が行われました!!

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2017年12月13日付のリコール届出において、2016年10月26日付で届出された、届出番号「外2397」のリコール対象車の選定に誤りがあり、本来リコール対象ではない車台が含まれていたことが判明したため、訂正届出が行われました。

なお、誤って選定された車台のオレンジ表示は、今後通常表示に修正予定です。

### 1. 対象車台

メーカー名	対象車台	部 位	対策済シッカー番号
フォルクスワーゲン	平成19年4月9日～平成26年9月17日輸入の VW パサートCC、VW up!、VW ゴルフ 1.4、マ ルチバン3.2 V6、 <del>VW シロcco 1.4、VW シロcco 2.0T、VW シロcco R20、VW ゴルフピレサ —2.0T、VW ゴルフ 1.4/118kW、VW ゴルフ 1.4/90kW、<del>VW ゴルフGTI 2.0T、VW ゴルフ R20、VW パサートヴァリアント 3.2 V6 4M、VW パサートCC 3.6 V6 4M、VW パサートCC 2.0T、 VW パサート オールトラック、VW パサートヴァリ アント 1.8T、VW CC 1.8T、<del>VW ポロ GTI 1.4 / 132kW、VW ポロ 1.4 / 63kW、<del>VW ポロ 1.8T GTI、VW ポロ 1.4 / 55kW、VW ポロ 1.6、<del>VW ポロ 1.4 / 59kW、<del>VW シロcco 1.4 / 118kW、 VW ゴルフ カブリオレ 1.4 / 118kW、VW ゴルフ 1.2/77kW、VW パサート セダン 1.4T、VW パ サートヴァリアント、1.4T、<del>VW ポロ 1.2 / 77kW、 VW クロスポロ 1.2 / 77kW、VW シャラン 1.4 / 110kW、VW up! 1.0 / 55kW、<del>VW パサートラゴ ン 2.0T、<del>VW パサートラゴン 3.2V6 4M、<del>VW パ サートラゴン 2.0、VW ポロ 1.4、</del></del></del>  の一部車両</del></del></del></del></del></del></del>	運転席	外-2397

※見え消しになっている車台が、対象外となる車台です。

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。

<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H29/12/13)

<フォルクスワーゲン HP> <https://www.volkswagen.co.jp/ja/afterservice/etc/recall.html> (H29/12/13)

<自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (H29/12/14)

## 2.確認手順

【確認①②③】

**対象車両の確認**  
「解体工程 1.1 使用済  
自動車/解体自動車の  
引取報告」/「車台詳  
細情報」画面

オレンジ以外

【作動①②③】

**通常通り作業**  
**(車上作動処理可)**

ステッカー

【確認④】

有り

**対策済ステッカー番号**  
**外-2397**  
**の確認**

オレンジ

ステッカー無し

【作業①②】

**《運転席》**  
**エアバッグ**  
**取外回収**

自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

# <確認方法・移動報告画面>

## 【確認①】対象車両の確認

### ◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

#### 1. 引取実施事業者(自社)情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

#### 2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1 / 1 ページ

最新の一覧取得

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

## 【確認②】対象部位の確認

### ◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報	
◆車台基本情報	◆メーカからのお知らせ
類別区分番号 1001	メッセージ
◆リサイクル料金保証の有無	関連するエアバッグ類装備部位
フロント席保証 無	助手席
エアバッグ類保証 有	
◆車台装備情報	
フロント席座席クラス 商用車等	
脱フロンエアコン 無	
架装物区分 01: 架装物はリサイクル料金に含まれる	
◆メーカーからのお知らせ	

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に対策済ステッカー番号が表示されます。

## 【確認③】処理方法の選択の確認

### ◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧 (主) エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」

該当車台は162件です

前ページ 次ページ 1 / 1 ページ

引取報告日	車台番号	型式	シャブイ	処理方法	処理方法
2016/03/29	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016/03/29	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016/03/28	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/12/23	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/12/22	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/05/16	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

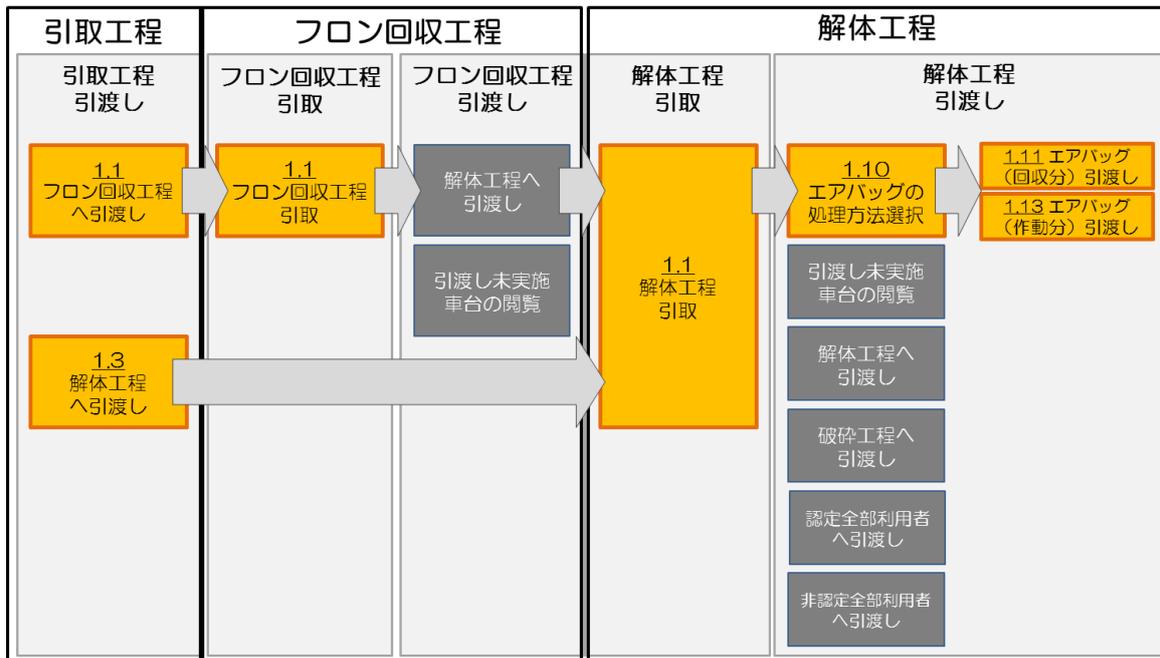
【車上作動契約がある場合】リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

## 【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

## 【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

### ◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類種別	※参考177kg以上類装備	備考情報	引渡報告対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-SD2AT	マツダ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		<input checked="" type="checkbox"/>
2013/04/27	CTS1C-504						<input type="checkbox"/>
2013/04/27	JA4-19227						<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

### ◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)


フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。







引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類車種	フロン類	※参考177kg以上類	引取報告対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所							<input type="checkbox"/>
2013/05/16	自動車リサイクル事業所							<input type="checkbox"/>
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X00-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	HFC	有	<input type="checkbox"/>
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	X00-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	CFC	有	<input checked="" type="checkbox"/>
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	X00-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	CFC	有	<input checked="" type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

**【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認**

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>
なし	<p>なし</p>	 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

## 【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>インフレータ状態まで分解</li> <li>ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート</li> </ul>	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

## 【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

(※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、  
ハーネスは必ず  
ショートさせて  
ください。

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

## 補足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

### 作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

#### 《安全作業の一例》

① ドアを開け、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。  
 (備考欄に「リコール対象部位(例：助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場					
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)					
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

## 作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

### ①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

### ②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」  
の両方にチェック  
します。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、  
 「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

## 作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の  
 「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場					
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)					
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/					/	
3			/					/	
4			/					/	

取外回収で引渡報告  
した日を記入

**参 考**

**フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧**

VW ゴルフ 1.4/118kW、  
VW ゴルフ 1.4/90kW



VW パサートCC 3.6 V6 4M、  
VW パサートCC 2.0T



VW パサート オールトラック



VW パサートヴァリアント 1.8T



VW CC 1.8T



VW ポロ 1.4 / 63kW、  
VW ポロ 1.2 / 77kW



VW ポロ 1.4、VW ホロ1.6、  
VW ポロ 1.4 / 55kW



VW ゴルフカブリオレ1.4 / 118kW



VW パサート セダン 1.4T



VW パサート ヴァリアント 1.4T



VW クロスポロ 1.2 / 77kW



VW シャラン 1.4 / 110kW



VW up! 1.0 / 55kW



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2397」の有無をご確認ください。

**運転席**

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パサート CC	WVWZZZ3CZ9E508730～WVWZZZ3CZ9E509056 平成 20 年 8 月 20 日	3	
		VW up!	WVWZZZAAZDD003679～WVWZZZAAZDD004916 平成 24 年 6 月 26 日	5	
		VW ゴルフ 1.4	WVWZZZ1KZAW005256～WVWZZZ1KZAW009074 平成 21 年 7 月 13 日	2	
		マルチバン 3.2 V6	WV2ZZZ7HZ9H090752～WV2ZZZ7HZ9H091526 平成 21 年 3 月 3 日	2	
	ABA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9P444428～WVWZZZ1KZAW416650 平成21年1月27日～平成22年7月21日	4, 223	
	ABA-1KCAx	VW ゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZ9P463046～WVWZZZ1KZAW199440 平成21年3月3日～平成22年1月5日	905	
	ABA-3CBWSC	VW パサート CC 3.6 V6 4M	WVWZZZ3CZ9E500431～WVWZZZ3CZCE545797 平成20年8月20日～平成23年12月17日	643	
	ABA-3CCAWC	VW パサート CC 2.0T	WVWZZZ3CZ9E500364～WVWZZZ3CZAE501333 平成20年8月20日～平成21年7月13日	302	
	ABA-3CCCZC	VW パサート CC 2.0T	WVWZZZ3CZAE544500～WVWZZZ3CZCE540010 平成22年3月22日～平成23年11月2日	167	
	ABA-3CCCZF	VW パサート オールトラック	WVWZZZ3CZCE142406～WVWZZZ3CZEE177796 平成24年4月9日～平成26年7月18日	856	
	ABA-3CCDA	VW パサート ヴァリアント 1.8T	WVWZZZ3CZAE066268～WVWZZZ3CZAE179137 平成22年1月20日～平成22年10月20日	815	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WVWZZZ3CZCE715219～WVWZZZ3CZEE540263 平成24年5月18日～平成26年7月15日	612	
	ABA-6RCGG	VW ポロ 1.4 / 63kW	WVWZZZ6RZAU000098～WVWZZZ6RZAU040939 平成21年8月27日～平成22年5月17日	7, 118	
	ABA-9NBKY	VW ポロ 1.4 / 55kW	WVWZZZ9NZ7U044848～WVWZZZ9NZ7U055617 平成19年8月10日～平成19年9月14日	128	
	ABA-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U044840～WVWZZZ9NZ9U020499 平成19年8月10日～平成21年8月3日	3, 037	
	DBA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZBW000217～WVWZZZ1KZDW077270 平成22年7月5日～平成24年11月17日	3, 435	
	DBA-1KCAVK	VW ゴルフ カブリオレ 1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZCK003245～WVWZZZ1KZDK004976 平成23年7月30日～平成24年11月2日	1, 127	
	DBA-1KCAx	VW ゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZAW243409～WVWZZZ1KZDW110812 平成22年1月20日～平成25年1月7日	1, 500	

フォルクスワーゲン	DBA-1KCTH	VW ゴルフ 1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZDW034126～WVWZZZ1KZDW112127 平成24年10月29日～平成25年2月13日	100	
	DBA-1KCTHK	VW ゴルフ カブリオレ 1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZDK001220～WVWZZZ1KZEK005708 平成24年9月12日～平成26年2月11日	111	
	DBA-3CCAX	VW パサート セダン 1.4T	WVWZZZ3CZBP313775～WVWZZZ3CZEP022285 平成23年2月25日～平成26年7月15日	3,595	
		VW パサート ヴァリアント 1.4T	WVWZZZ3CZBE316772～WVWZZZ3CZEE165243 平成23年2月21日～平成26年6月17日	8,782	
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZEU053711 平成22年4月8日～平成26年9月17日	50,571	
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZEU053709 平成22年5月20日～平成26年5月27日	3,531	
	DBA-7NCAV	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZBV005991～WVWZZZ7NZDV009936 平成22年10月21日～平成24年11月2日	6,153	
	DBA-7NCTH	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZDV004213～WVWZZZ7NZEV045003 平成24年9月20日～平成26年8月8日	3,420	
	DBA-AAACHY	VW up! 1.0 / 55kW	WVWZZZAAZDD000124～WVWZZZAAZED139431 平成24年7月14日～平成26年7月18日	23,569	
	GH-9NBKY	VW ポロ 1.4	WVWZZZ9NZ7U034275～WVWZZZ9NZ7U055574 平成19年4月9日～平成19年8月20日	1,713	
	GH-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U035454～WVWZZZ9NZ7U055635 平成19年4月9日～平成19年8月20日	484	
	(計 25 型式)	(計 22 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 4 月 9 日～平成 26 年 9 月 17 日	(計 126,909 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。