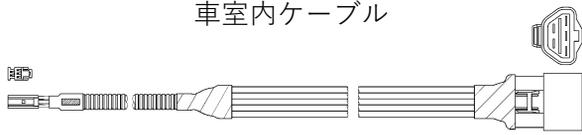



項目	従来品	変更品
一括展開機能	JAMA方式のみ	同左 ※従来品と全く同じです。
使用要領	①ツール電源～④作動 の4段階操作	同左 ※従来品と全く同じです。
サーキットプロテクタ 搭載位置	奥側	手前側 ※過電流通電時のボタン飛び出し確認が容易です。
ケース材質	1 mm厚鉄板・塗装仕上げ	1. 2 mm厚ステンレス板 ※錆び難く、長期利用が可能です。
内部保護性	内部基板への防湿剤塗布	・内部基板への防湿剤塗布 ・基板カバープレート追加 ※基板損傷を防ぎやすくしました。

	E C U 接続側	ツール接続側
従来品 (旧)	車室内ケーブル 	メインケーブル 
変更品 (新)	リードケーブル 	メインケーブル 
長さ変化	1.6m → 0.3m	5m → 6.3m

注) 現・新のそれぞれセットでのケーブル使用は、ツール本体の新旧を問わず可能ですが、E C U側とツール側のケーブルそれぞれ単体での互換性はありません(組合せ使用は不可です)。メインケーブル1本と車室内ケーブル/リードケーブルのセット状態でのみ使用し、それ以上の延長改造などはしないでください。作動展開できなくなります。